



Consenergy Group
consulenza energetica



RICARICA QUICK AC

<i>QUICK BOX & TOWER 7 - 22KW</i>	6
<i>QUICK BOX 2.0 - 7 - 22KW</i>	8
<i>QUICK BOX&TOWER 3.0 - 7 - 22KW</i>	9
<i>DOUBLE TOWER 2X11 - 2X22</i>	10

RICARICA FAST DC

<i>FAST 30KW</i>	14
<i>FAST 60KW 120KW</i>	15
<i>FAST 60+</i>	16
<i>FAST SPLIT</i>	17

CHARGE & ADVERT

<i>FAST ADV DOUBLE 50KW</i>	19
<i>QUICK ADV DOUBLE 2X22KW</i>	20
<i>ADV BUSINESS 40KW + 22KW</i>	21

RICARICA DOMESTICA

<i>PORTATILE MONOFASE</i>	31
<i>PORTATILE TRIFASE</i>	32
<i>WALLBOX SMART 1</i>	33
<i>WALLBOX SMART 2</i>	34
<i>WALLBOX SMART 3</i>	35

**PAY
AND
CHARGE
quick**

Colonnine per la
Ricarica Quick AC





QUICK BOX & TOWER

La scelta ideale per la ricarica a pagamento. Una soluzione che abbina l'estrema funzionalità a un design iconico e ricercato. Personalizzala con il tuo logo!



Potenza max
7 KW | 22 KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase 230V
Trifase 400V

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero, grigio

Materiale

Display in vetro temperato
Scocca posteriore in metallo

Dimensioni 26x41x16,4cm

Peso Nero

Display 4.3 Pollici

Indicatori Led, R-fid, App
Bluetooth, Wi-fi, Ethernet, 4G(opzionale)

Installazione

Parete | Terra

Palina per installazione a terra

Opzionale



Scarica l'app

NEXTCHARGE

Modulo OCPP 1.6J

Sistema di protezione

IP54

Sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito,
dispersione, messa a terra,
surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-30°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione

CE RoHS



Scarica l'app

NEXTCHARGE

Consenergy Group
consulenza energetica

QUICK BOX 2.0

La scelta ideale per la ricarica a pagamento. Una soluzione che abbina l'estrema funzionalità a un design iconico e ricercato. Personalizzala con il tuo logo!



Potenza max
7 KW | 22 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero

Dimensioni 41x29x14cm

Display 4.3 pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App, Password

Sistema di protezione IP55

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro
-25°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro
≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

QUICK BOX 3.0



Potenza max
3.5 | 7 | 11 | 22 KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase 230V
Trifase 400V

Connettore Tipo 2

Dimensioni 25,8x37,8x16,5cm

Display 4.3 pollici
QR Code, Rfid card, password

Protocollo OCPP 1.6J

Sistema di protezione IP55
Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro
-25°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro
≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

QUICK DOUBLE



2x
22
KW



Potenza max
2x22 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica (opzionale)

Colore Nero

Dimensioni 34x20,1x150

Display 4.3 pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

PAY AND CHARGE RGE *fast*

Colonnine per la
Ricarica Fast DC





FAST 30



Potenza max

30 KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 1

Colore Nero, grigio

Dimensioni 65x44x190

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App, Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovraccarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

FAST 60



60

KW

120

KW



Potenza max

2x30 KW | 2x60kw

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 70x45x178

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

FAST 300 PLUS



Potenza max
Da 60 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 120x75x198

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

FAST SPLIT

200+
KW



Potenza max
200 + KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Colore Nero, grigio

Dimensioni cabina 120x75x198
Dimensioni colonnine 34x15,1x140

Display 7 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarroico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ + 70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE




Scarica l'app

NEXTCHARGE

CHARGE AND ADVERT

Colonnine per
Ricarica e Pubblicità

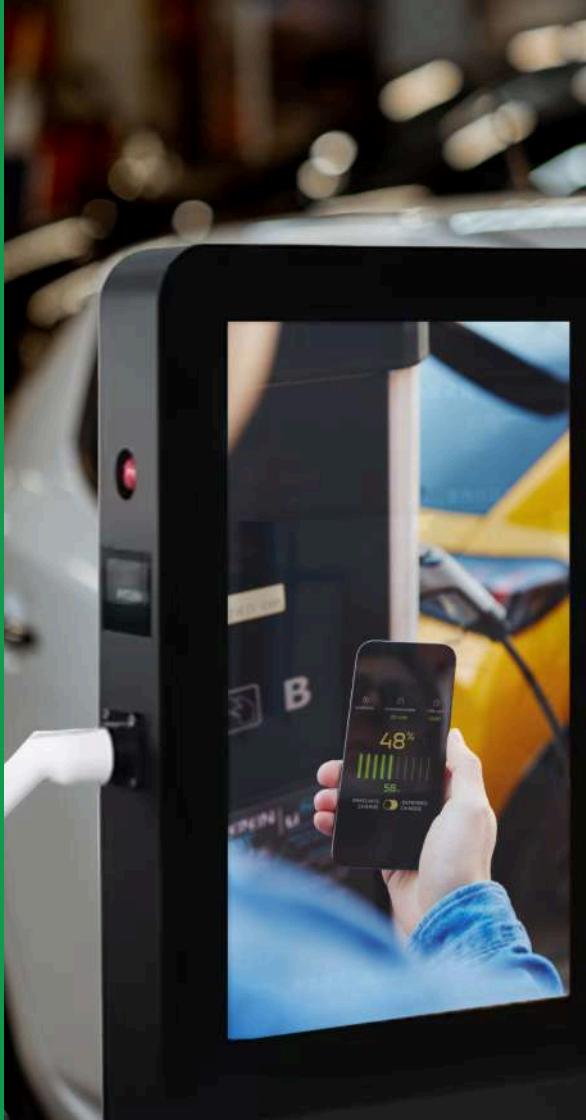



ADV FAST DOUBLE

50
KW

100
KW



43
POLLICI

Potenza max
50 KW | 100 KW

Tensione in entrata/uscita
Trifase AC380V±15%

Connettore CCS2

Pistole di ricarica 2

Colore Nero, grigio

Dimensioni 91x70x172

Display 7 Pollici + 43 Pollici ADV

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App, Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovraccarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-40°C ÷ +70°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

ADV QUICK DOUBLE

2x
22
KW



37
POLLICI



Potenza max

2x22 KW

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±15%

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica 2

Colore Nero

Dimensioni 55x15x160

Display 37 Pollici ADV

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App,
Password

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovraccarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-10°C ÷ + 60°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE

ADV BUSINESS

40 + 22
KW KW



30
POLLICI

Potenza max

40kw DC + 22kw AC

Tensione in entrata/uscita

Trifase AC380V±20%

Connettore CCS2 + Tipo 2

Pistola di ricarica 2

Colore Nero

Dimensioni 76x18,5x46

Display 30 Pollici ADV

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App, Password

Sistema di protezione IP54

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-20°C ÷ + 50°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione CE



Scarica l'app

NEXTCHARGE



ACCESORI



Accessori



Dimensioni (l*p*h)
Base: 20*15*20.6cm
Palina: 20*15*110 cm
Personalizzabile

Tower Led



Dimensioni (l*p*h)
Base: 36*21*cm
Palina: 25*5*150 cm
Personalizzabile

Tower Fast



Charging



00:00 h

Energy 3.60 kWh

Power 60.00 kW

Termination 07:54 h

Via Stuttgart 71 | BOLLING

[price overview](#)

NEXTCARGE 

Credit 190.00 EUR

Cost 1.57 EUR

Remaining 188.43 EUR

What to do while waiting?





Scarica l'App NEXTCHARGE



PLUG AND CHARGE

Colonnine per la
Ricarica domestica



PORTATILE *Mono fase*



3.5
KW

7
KW



Potenza max
3.5 KW | 7 KW

Connettore Tipo 2

Cavo di ricarica 5 metri

Colore Nero

Dimensioni 20x9x5,2

Display 1.3 Pollici

Sistema di protezione IP67

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-30°C ÷ + 60°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione **CE**



PORTATILE

Tri fase



22
KW



Potenza max

22 KW

Connettore Tipo 2

Cavo di ricarica 5 metri

Colore Grigio

Dimensioni 21x9x4,5

Display 1.3 Pollici

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-25°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione **CE**

WALL BOX Smart 3



Potenza max
7 KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase AC230V

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica 1

Colore Grigio, nero

Dimensioni 239 x 151,5 x 96 mm

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovraccarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Certificazione 

Temperatura di lavoro
-25°C ÷ + 45°C

Umidità di lavoro
≤95%RH



Scarica l'app
Smart Life

WALL BOX Smart 2



Potenza max
7 KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase 100V-240V

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica 1

Colore Nero

Dimensioni 41x26x16,4cm

Display 3.5 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione,
sovracarico, corto circuito, dispersione,
messa a terra, surriscaldamento.

Certificazione



Temperatura di lavoro

-25°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH



Scarica l'app
Smart Life

WALL BOX Smart 1

7
KW

22
KW



Potenza max
7 KW | 22KW

Tensione in entrata/uscita
Monofase 100V-240V

Connettore Tipo 2

Pistola di ricarica 1

Colore Nero , Bianco

Dimensioni 18x18x7cm

Display 3.0 Pollici

Indicatori Led, Bluetooth, R-fid, App

Sistema di protezione IP65

Protezione da sovratensione, sottotensione, sovracarico, corto circuito, dispersione, messa a terra, surriscaldamento.

Temperatura di lavoro

-30°C ÷ + 55°C

Umidità di lavoro

≤95%RH

Certificazione 




Scarica l'app
EV-Chargergo

Bilanciamento Dinamico

EM3 BOX

Con il bilanciamento dinamico, EM3 Box garantisce la sicurezza domestica ed evita il sovraccarico della rete.

Compatibile con Smart 1

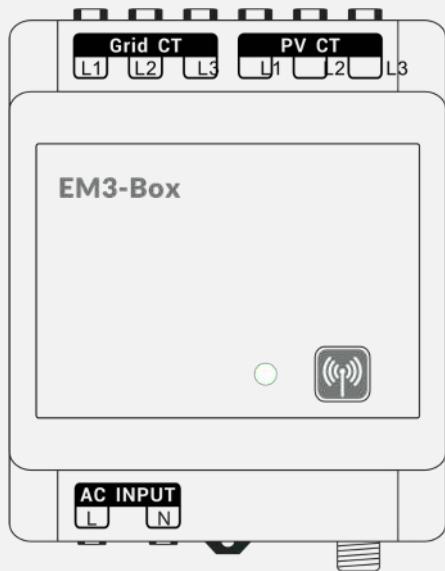





Consenergy Group
consulenza energetica